


ENDRESS USF-W

Technische Daten und Maße

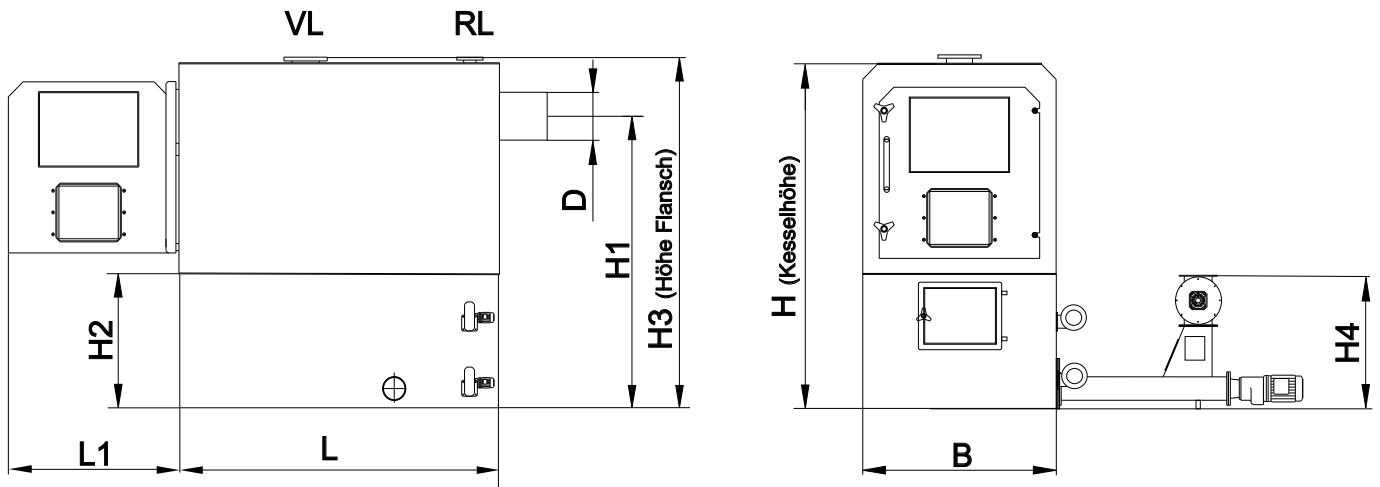

ENDRESS USF-W		150	250	350	500	800	1000	
Leistung [kW]		100-150	200-250	260-350	400-500	550-800	900-1100	
Kessel- abmessungen mit Isolierung und Unterbau	L	mm	1790	1965	2265	2500	3000	3400
	B	mm	1000	1180	1425	1650	1750	1930
	H	mm	2080	2080	2180	2760	3170	3430
	L1	mm	845	960	1180	1440	900	900
	H1	mm	1780	1780	1980	2465	2870	3140
	H2	mm	800	800	900	1100	1300	1300
	H3	mm	2130	2130	2230	2810	3230	3490
	H4	mm	820	820	820	820	1030	1030
	D	mm	250	300	300	300	1200x300	1400x300
Vor-/Rücklauf DN			65 / PN6	65 / PN6	80 / PN6	100 / PN6	150 / PN6	150 / PN6
Wasserinhalt			1050	1600	1800	2100	2500	3100
Kesselgewicht ca. kg			1200	1380	1950	3050	4600	6300
Sockelgewicht ca. kg			1000	1300	1875	2800	3500	4800
Betriebsüberdruck max.bar			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
max. zul. Vorlauftemp. °C			110	110	110	110	110	110
Abgastemperatur °C			205	205	205	210	210	210
Abgasmassenstrom g/s			122	202	298	483	740	1060
Zugbedarf des Kessels mit Abgasstaubabscheider: 0 mbar								

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.