


# ENDRESS VR-S

## Technische Daten und Maße

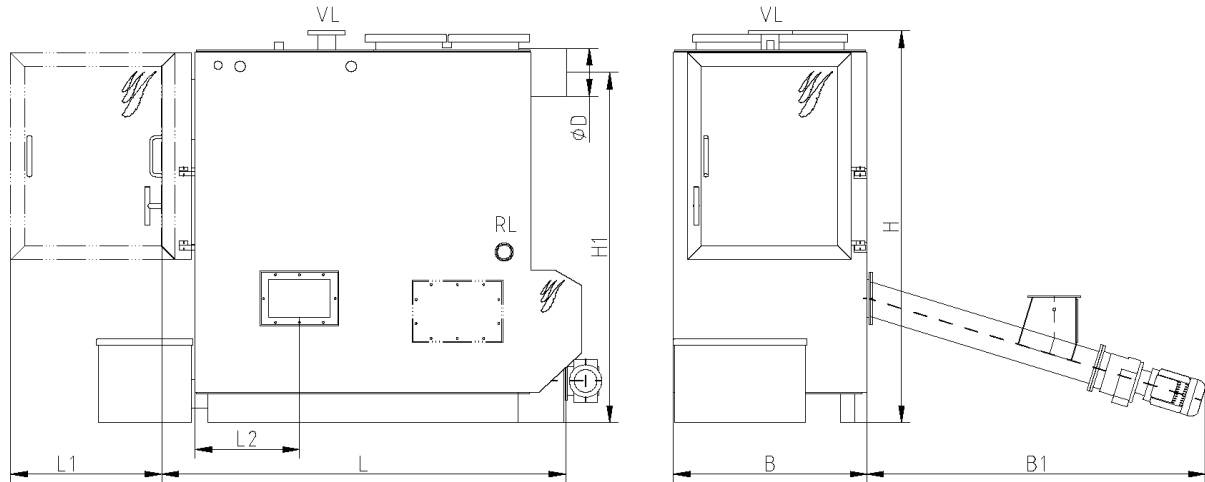

ENDRESS VR-S		90	120	200	300	
Leistung [kW] *		70-100	110-150	170-210	240-320	
Kessel- abmessungen mit Isolierung und Unterbau	L	mm	1620	1700	1800	1940
	B	mm	830	830	830	1090
	H	mm	1650	1650	1950	2100
	L1	mm	650	650	650	650
	L2	mm	440	440	440	440
	B1	mm	1420	1420	1420	1630
	H1	mm	1470	1470	1770	1900
	D	mm	200	200	250	250
Vor-/Rücklauf		DN 65 / 2"	DN 65 / 2"	DN 65 / 2"	DN 80	
Wasserinhalt		410	480	570	710	
Kesselgewicht ca. kg		1500	1650	2100	2650	
Betriebsüberdruck max.bar		2,5	2,5	2,5	2,5	
Max zul Vorlaufem. C		95	95	95	95	
Abgastemperatur C		130	120	125	120	
Abgasstrom g/s		94	141	193	288	
Wassers. Widerstand mbar		6,0	7,9	10,1	14,3	

Zugbedarf des Kessels mit Rauchtzuggebläse: 0 mbar  
\* max. Kesselleistung bezogen auf 30% [atro]

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.